



BauderTOP UDS 3 (E-3 sk)

Kaltselfstklebende Bitumen-Unterdeckbahn



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

BauderTOP UDS 3 (E-3 sk)


Einlagig verlegt, ohne Flamme oder Heißbitumen

Mit dieser extrem robusten, nahtselbstklebenden Unterdeckbahn lassen sich Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit auf einfachste und gleichzeitig wirtschaftlichste Art und Weise herstellen: Entgegen den üblichen Lösungen (Trennlage und Unterdeckbahn z. B. EKV 4) wird die Bauder-

TOP UDS 3 einlagig und kaltselbstklebend verlegt. Somit entfällt das aufwendige Verlegen von zwei Bahnen und das Brand- und Unfallgefahren in sich bergende Verschweißen der Nähte und Stöße mit offener Flamme.

Unterdach mit erhöhter Regensicherheit auf Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten mit BauderTOP UDS 3

Durch die integrierte selbstklebende Längsnaht lassen sich Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit sicher herstellen. Kopfstöße werden entweder mit Bauplast P geschlossen oder mit BauderTEC PMK (kaltselbstklebende Seite oben) unterlegt.

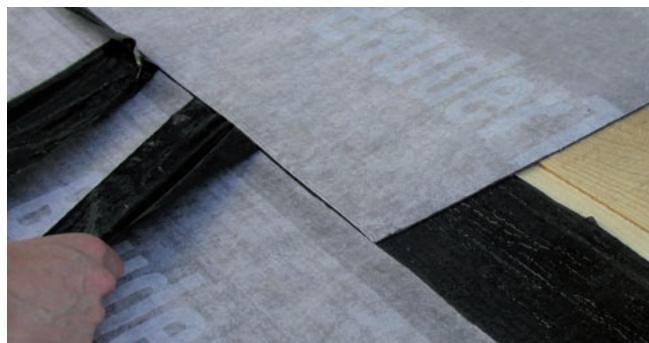

BauderTOP UDS 3 (E-3 sk)	
Oberfläche	oben: Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen unten: Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen
Trägereinlage	Kunststoff-Faservlies
Länge ÖNORM EN 1848-1	10 m
Breite ÖNORM EN 1848-1	1 m
Gewicht ÖNORM EN 1848-1	ca. 3 kg/m ²
Brandverhalten ÖNORM EN 13501-1	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang ÖNORM EN 1928:2001	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) ÖNORM EN 1931	> 150 m
Kaltbiegeverhalten ÖNORM EN 1109	-20 °C
Wärmestandfestigkeit ÖNORM EN 1110	≥ +100 °C
Zugverhalten maximale Zugkraft ÖNORM EN 12311-1 Dehnung ÖNORM EN 12311-1	längs ≥ 900 N/50mm; quer ≥ 450 N/50 mm längs ≥ 35%; quer ≥ 35%
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) ÖNORM EN 12310-1	längs ≥ 280 N; quer ≥ 250 N
Lieferform	Palette mit 200 m ² (20 Rollen)
Artikel-/Bestell-Nummer	1790 0000

Zubehör

■ BauderTEC PMK Streifen

Einseitig selbstklebend, unterseitige Abziehfolie zur Herstellung von Kopfstößen und Detailschlüssen

BAUDER

Bauder Ges.m.b.H.
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Telefon 0 72 29/6 91 30
Telefax 0 72 29/6 55 18
info@bauder.at

www.bauder.at



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

1790BR/0809A DW